Groke
Türen

MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Klassik

www.groke.de

Gültig bis 31.12.2026

Grüne

Firmengebäude in Hagenbach

Aluminium Haustüren
von einem Marktführer

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke-Produkte zählen zum engen Kreis der Spitzenerzeugnisse für den deutschen Bauelemente-Markt und werden nach strengsten, innerbetrieblichen Normen angefertigt. Ihr Design und ihre Sicherheit setzen ebenso Maßstäbe wie ihre ökologische Energiebilanz, die auf herausragenden, speziell entwickelten, wärmegedämmten Aluminium-Profilsystemen basieren. Ein weiterer Meilenstein ist das schlüssellose Öffnen von Haustüren via Fingerprint. Den Weg vom Werk zum Kunden tritt jedes Groke-Produkt in einer aufwändigen, sicheren Einzelverpackung an. Damit Auslieferung und zugesagte Termine stets exakt eingehalten werden, gibt der eigene Groke-Fuhrpark Gas und kommt pünktlich am Zielort an.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu

ECO PLATFORM

22880

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

22881

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Braun
RAL 8077 FS

Satiniertes Float

Stangengriff in Bronze-Guss brüniert, Kugel

Länge: 300 mm
Artikelnummer: 13568

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis

22882

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Mattiert mit klarem Motiv [2]

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

22884

U_d-Wert: **1,26**[1]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

22886

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Basaltgrau[2]
RAL 7012 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

22887

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Mattiert mit klarem Motiv[2]

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

22889

U_d-Wert: **1,21**[1]

Ausstattung

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Rosette nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis

22890

U_d-Wert: **1,14**[1]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Zierrahmen nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

22891

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Quarzgrau[2]
RAL 7039 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm
[2] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

22893

U_d-Wert: **1,22**[1]

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Satiniertes Float

Stangengriff in Edelstahl, Trapez, auf Flügel montiert

Länge: 300 mm
Artikelnummer: 13524

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

22894

U_d-Wert: **1,25**[1]

Ausstattung

Tiefschwarz[2]
RAL 9005 FS

Satiniertes Float

Stangengriff in Bronze-Guss brüniert, Trapez[2]

Länge: 300 mm
Artikelnummer: 13569

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis

22897

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

22898

U_d-Wert: **1,25**[1]

Ausstattung

Beigegrau[2]
RAL 7006 FS

Mattiert mit klarem Motiv[2]

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen

Mindestmaß: 950 x 1.990 mm

Innenseite

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis

Technik

Aluminium-Haustüren, die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Scannen für weitere Informationen

Aluminium als **Rohstoff**

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.
Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO_2-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.

Unser **System**

1 Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4 Füllungsstärke

- Einsatzfüllung: 42 mm
- Beidseitig flügelüberdeckende Füllung: 96 mm

5 Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

[2] gegen Aufpreis

U_d-Werte bis
1,14 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

Einsatzfüllung

U_d-Werte bis
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

Beidseitig
flügelüberdeckende Füllung [2]

Individuelle **Farbgestaltung**

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der Klassik-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exclusivfarben [2]

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Graubraun
RAL 8019 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

[2] gegen Aufpreis

Passende **Verglasung**

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.

3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Stabile **Bänder**

Zweiteilige Aufschraubbänder, dreidimensional verstellbar

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
(bei Türen in RAL 8077 FS)
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Sicheres **Schloss**

Scannen für weitere Informationen

Riegelhakenschloss 3-fach

[2] gegen Aufpreis
[3] Modelle lt. Abbildung

Mehr
Klassik-Look

Mit einer Aufdopplung können Sie Ihre Tür optisch aufwerten. Sie schaffen ein detailreicheres Erscheinungsbild und verleihen der Haustür ein klassisch-elegantes Flair. Sie fügt sich zudem harmonisch in historische oder klassisch inspirierte Fassaden ein. Für den gleichen Look auch auf der Innenseite, wählen Sie Zierrahmen und Aufdopplung innen.

Aufdopplungen [2]

Ansicht mit Aufdopplung

Ansicht ohne Aufdopplung

Zierrahmen innen [2]

Außenansicht

Innenansicht
mit Zierrahmen

Innenansicht
ohne Zierrahmen

Ornamentrahmen

Haustürgriffe -
Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



Längen (mm):
350, 400, 600,
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Länge (mm):
300

Länge (mm):
300

Länge (mm):
300

Länge (mm):
300

1
Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

2
Stangengriff in Tiefschwarz rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert [2]

3
Stangengriff in Edelstahl, Kugel, auf Flügel montiert [2]

4
Stangengriff in Bronze-Guss brüniert, Kugel, auf Flügel montiert [2]

5
Stangengriff in Edelstahl, Trapez, auf Flügel montiert [2]

6
Stangengriff in Bronze-Guss brüniert, Trapez, auf Flügel montiert [2]

[2] gegen Aufpreis

Schutzbeschläge
& Innendrücker

Innendrücker mit ovaler Rosette

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl [2]

Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette [2]

Farbe: Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette [2]

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Innendrücker mit eckiger Rosette [2]

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Innendrücker mit runder Rosette [2]

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing

Smarte
Zutrittssysteme

ENTRAsys+ FD [2]

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

ENTRAcode+ [2]

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint [2]

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.

Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung [2]

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender [2]

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.

Slider

Pearl

[2] gegen Aufpreis

Technik
Einfach Nachrüsten

Tedee Pro [2]

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

Scannen für weitere Informationen

* Stand Juni 2023 ** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Weitere **Sonderausstattung**

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen [2]

3-fach Verglasung („warme Kante"):
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

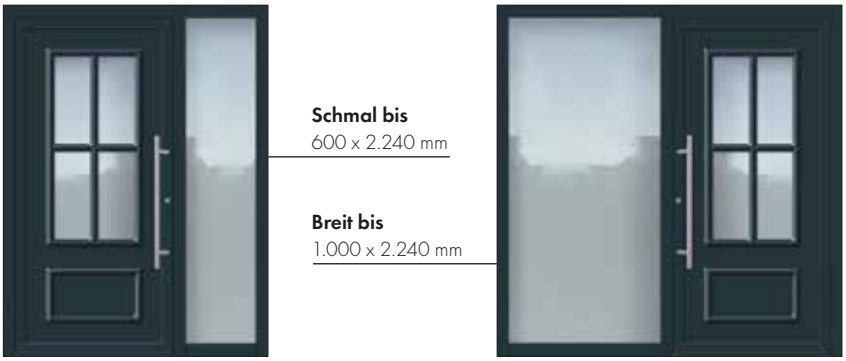

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar [2 4]

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
(bei Türen in RAL 8077 FS)
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Digitaler Türspion [2]

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem Monitor
- Keine Aufnahmefunktion

- In beidseitig flügelüberdeckender Ausführung auch mit eingelassenem Monitor erhältlich

Oberlichter [2]

In verschiedenen Ausführungen

2-farbig [2]

Außen: Eine der Trendfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Nach außen öffnend [2]

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Türöffnungsbegrenzer [2]

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

[2] gegen Aufpreis
[4] Rollenbänder nur bei beidseitig flügelüberdeckender Ausführung möglich

Allgemeine **Hinweise**

Applikationen

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Glasrahmen auf der Außen- und Innenseite der Tür, Zierrahmen hingegen nur auf der Außenseite.

Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe 2.000 mm

Höhe 2.240 mm

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- **Schutz**

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.
Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

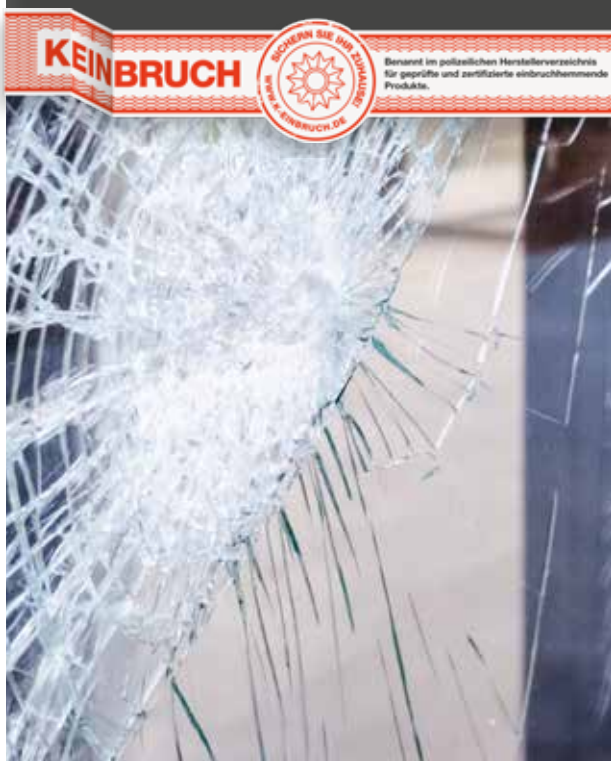

Kreadoor
Haustürkonfigurator

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

DE-DE - 11.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Groke Türen

Groke Türen GmbH
Faureciastraße 3-5
76767 Hagenbach

Tel.: 0721 / 5982-0
info@groke.de

Ein Unternehmen der
SOMMER Group